

SCHWEISSNAHT- BEARBEITUNG

Höchste Qualität für perfekte Schweißnähte



Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SGP STEEL für Stahl, grob

- Halbflexible, mit höchster Abtragsleistung und höchster Standzeit
- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe
- Hochfester Schichtaufbau des integrierten Glasgewebetellers
- Weniger Lärm, Vibration und Staub im Vergleich zu herkömmlichen Schruppschleifscheiben
- Durch spezielles Spannsystem kann die Scheibe besonders flach und effizient eingesetzt werden
- Nicht für den Umfangschliff geeignet
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Hinweis: Verwendung nur
mit Spannflansch-Set SFS
für CC-GRIND



ab **5,20 €**

Außen-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
125	12200	42 3270 2530	5,80
115	13300	42 3270 2527	5,20



Fächerschleifscheibe

- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl
- Außen-Ø: 125 mm
- Tellerform: 12° gewölbt
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

1,90 €



Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 1023	1,90
60	42 3390 1026	1,90

Schruppscheiben

Immer dann, wenn an einem Werkzeugrohling oder einem metallischen Bauteil Material abgetragen werden muss, um sich der Endkontur anzunähern, kommen Schruppscheiben zum Einsatz. Ihr Vorteil liegt darin, dass sich Material – also das Schrappen – vergleichsweise schnell und einfach entfernen lässt.

Allerdings hat dieses Verfahren auch einen Nachteil: Es entsteht eine relativ grobe Oberfläche, die anschließend durch Schleifen und Polieren nachbearbeitet werden muss.

Ein wesentliches Merkmal von Schruppscheiben ist ihre hohe Steifigkeit. Diese sorgt für einen gezielten Schliff und ermöglicht optimale Anpressdrücke.



forum
Professional Solutions

Schruppscheibe für Stahl

- Angeschrägte Kante für optimiertes Ansetzen
- Gute Schleifleistung und gute Standzeit
- Für die Bearbeitung von Metall
- Stärke: 6 mm
- Tellerform: Gekröpft
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm



ab **1,39 €**

Außen-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
115	13300	42 3360 3051	1,39
125	12200	42 3360 3054	1,49
180	8500	42 3360 3060	2,39
230	6600	42 3360 3063	3,29

TYROLIT

Schruppscheibe CERABOND X für Stahl und Edelstahl

- Keramisches Korn in neuem Bindungssystem sorgt für durchgängige Aggressivität
- Hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit
- Für die Bearbeitung von harten Oberflächen, z. B. auch Hardox®
- Für Flächen- und Kantenschliff sowie zur Schweißnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
- Tellerform: Gekröpft
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm



ab **5,59 €**

Außen-Ø mm	Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
115	4	13300	42 3270 1051	5,59
115	7	13300	42 3270 1054	6,79
125	4	12250	42 3270 1057	6,29
125	7	12250	42 3270 1060	7,69
230	4	6650	42 3270 1078	14,99
230	7	6650	42 3270 1081	18,39

Fiberscheiben

Wenn ein hoher Materialabtrag gefordert ist und gleichzeitig eine ansprechende Oberflächenqualität erzielt werden soll, sind Fiberscheiben die ideale Wahl. Sie eignen sich besonders für das Anfasen vor dem Schweißen, das Entfernen von Schweißnähten sowie für Korrekturschliffe bei Materialfehlern und sind daher aus keiner Werkstatt wegzudenken.

Im Vergleich zu Schrappscheiben sind Fiberscheiben weicher und deutlich flexibler aufgebaut. Der für den Schleifprozess notwendige Anpressdruck wird durch den Stützteller erzeugt, auf dem die Scheibe befestigt ist und der vorgeschrieben ist. Diese Stützteller bestehen in der Regel aus thermoplastischem Kunststoff.

Durch das Zusammenspiel eines stabilen Stütztellers mit der flexiblen Fiberscheibe entsteht ein besonders effektives Schleifsystem, das in der Metallbearbeitung schnelle und zugleich qualitativ hochwertige Ergebnisse ermöglicht.



Fiberschleifscheibe CS 565

ab **0,44 €**

- Zirkonkorund
- Vulkanfiber-Trägermaterial
- Hohe Abtragsleistung
- Mit Innenloch und Kreuzschlitz
- Für grobe Schleifarbeiten
- Außen-Ø: 115 mm
- Bohrungs-Ø: 22 mm

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3453 6016	0,53
60	42 3453 6019	0,45
80	42 3453 6022	0,44
40	42 3453 6056	0,62
60	42 3453 6059	0,54
80	42 3453 6062	0,52




forum
Professional Solutions

Fiberschleifscheibe

- Korund
- Vulkanfiber-Trägermaterial
- Mit Innenloch und Kreuzschlitz
- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen
- Bohrungs-Ø: 22 mm

ab **0,31 €**

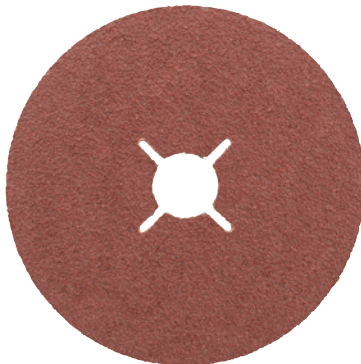


Außen-Ø mm	Körnung	Bestell-Nr.	€
115	16	42 3450 1010	0,62
115	24	42 3450 1013	0,46
115	36	42 3450 1016	0,38
115	40	42 3450 1019	0,35
115	60	42 3450 1025	0,32
115	80	42 3450 1028	0,31
115	100	42 3450 1031	0,31
115	120	42 3450 1034	0,31
125	16	42 3450 3010	0,69
125	24	42 3450 3013	0,59
125	36	42 3450 3016	0,53
125	40	42 3450 3019	0,48
125	60	42 3450 3025	0,45
125	80	42 3450 3028	0,42
125	100	42 3450 3031	0,42
125	120	42 3450 3034	0,42

PFERD
TOOLS

COMBICLICK-Fiberscheibe CC-FS CO-COOL

- Keramikkorn
- Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung
- Kein Zusetzen
- Kühler Schliff
- Für Schleifarbeiten an legierten und unlegierten Stählen, Gusseisen und harten metallischen Schichten geeignet
- Verwendung nur mit COMBICLICK-Stützteller
- Außen-Ø: 125 mm

ab **1,92 €**

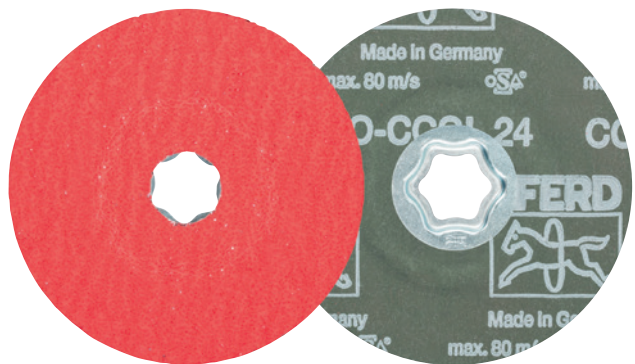

Körnung	Bestell-Nr.	€
24	42 3430 2013	3,52
36	42 3430 2016	3,09
50	42 3430 2022	2,49
60	42 3430 2025	2,09
80	42 3430 2028	1,92
120	42 3430 2034	1,92


forum
Professional Solutions

Stützteller für Fiberscheifscheiben, mit Kühlrippen

KÜHLRIPPEN VORTEIL

- Geringere Temperaturentwicklung: Die Kühlrippen erzeugen einen stärkeren Luftstrom beim Rotieren. Dadurch werden Fiberscheibe, Stützteller und Werkstück besser gekühlt.
- Längere Standzeit der Fiberscheibe: Schleifkorn und Bindemittel altern bei hohen Temperaturen schneller. Weniger Hitze bedeutet oft eine längere Nutzungsdauer.
- Hochbelastbar, elastisch, verschleiß- und abriebfest
- Für Umfangsgeschwindigkeiten bis max. 80 m/s
- Ausführung hart
- Aufnahmeart: Gewinde
- Aufnahmegröße: M14 x 2

ab **6,10 €**

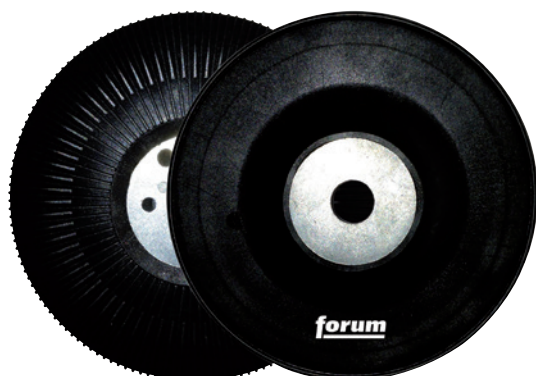

für Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
115	42 3451 3011	6,10
125	42 3451 3014	6,90



forum
Professional Solutions

Stützteller für Schleifscheiben

- Hochbelastbar, elastisch, verschleiß- und abriebfest
- Für Umfangsgeschwindigkeiten bis max. 80 m/s
- Ausführung mittelhart
- Aufnahmeart: Gewinde
- Aufnahmegröße: M14 x 2

ab **3,60 €**



für Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
115	42 3451 3010	3,60
125	42 3451 3013	4,20





Kehlnaht-Schleifscheibe U-Edge Pro

- Mehrlagig gewickeltes Schleiflein
- Glasgewebeteller
- Integrierter Flankenschutz
- Ideal zum Kehlnaht- und Schweißnahtschleifen durch die radial an der Scheibe liegende Schleiffläche
- Zum Reinigen, Einebnen, Entgraten und Finishen auf allen gängigen Winkelschleifern
- Außen-Ø: 125 mm
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

7,30 €



Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 6300	7,30
60	42 3390 6303	7,30
80	42 3390 6306	7,30

Fächerschleifscheiben

Beim effizienten Nachbearbeiten von Schweißnähten, beim präzisen Entgraten sowie beim Entfernen von Rost oder Gussrückständen erweisen sich Fächerscheiben im industriellen Einsatz als besonders leistungsfähig. In jeder Werkstatt sind sie daher unverzichtbar.

Insbesondere bei kleineren Flächen, unterschiedlichen Konturen und mehrstufigen Arbeitsabläufen spielen sie ihre Stärken aus, da das Schnellwechselsystem häufige Werkzeugwechsel schnell und unkompliziert ermöglicht.

PFERD



Fächerschleifscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- Maximaler Materialabtrag und herausragende Standzeit
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl
- Außen-Ø: 125 mm
- Körnung: 40
- Tellerform: Radial
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

ab 9,20 €



Körnung	für Kehlnahtbreite mm	Bestell-Nr.	€
40	> 5	42 3300 2656	9,20
40	> 8	42 3300 2659	9,60

PFERD



Fächerschleifscheibe POLIFAN A SG STEELOX

- Korund
- Glasgewebeteller
- Hohe Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl, Edelstahl und Kunststoff
- Außen-Ø: 125 mm
- Tellerform: gewölbt
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3300 2136	4,95
60	42 3300 2139	4,95
80	42 3300 2142	4,95
120	42 3300 2145	4,95

4,95 €



forum
Professional Solutions

Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, 12° gewölbt

- Glasgewebeteller
- Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl
- Außen-Ø: 125 mm
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹



1,90 €

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 1023	1,90
60	42 3390 1026	1,90
80	42 3390 1029	1,90
120	42 3390 1032	1,90

forum
Professional Solutions

Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, besonders zäh, 12° gewölbt

- Glasgewebeteller
- Kühler Schliff
- Besonders aggressives Schleifverhalten und Stabilität im Aussenbereich
- Übertreffende Lebensdauer und Abtrag bei der Kantenbearbeitung
- Für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Außen-Ø: 125 mm
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹



2,70 €

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 3213	2,70
60	42 3390 3216	2,70
80	42 3390 3219	2,70

forum
Professional Solutions

Fächerschleifscheibe, gerade

- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- Für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl
- Außen-Ø: 125 mm
- Tellerform: gerade
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

2,10 €



Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 3113	2,10
60	42 3390 3116	2,10
80	42 3390 3119	2,10
120	42 3390 3122	2,10





Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra, Zirkonrund, gewölbt

Schleifmopteller

- Glasgewebeteller
- Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl
- Außen-Ø: 125 mm
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹



3,10 €

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3390 2023	3,10
60	42 3390 2026	3,10



Fächerschleifscheibe POLIFAN A SG STEELOX

- Korund
- Glasgewebeteller
- Hohe Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl, Edelstahl und Kunststoff
- Außen-Ø: 125 mm
- Tellerform: gerade
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹



4,95 €

Körnung	Bestell-Nr.	€
40	42 3300 2124	4,95
60	42 3300 2127	4,95
80	42 3300 2130	4,95
120	42 3300 2133	4,95



Fächerschleifscheibe SMT 850 plus

Schleifmopteller


- Schleifvlies und Schleifmittel mit Kunstharzbindung
- Glasgewebeteller
- Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung
- Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang
- Außen-Ø: 125 mm
- Tellerform: gewölbt
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

13,20 €



Körnung	Bestell-Nr.	€
60	42 3390 2270	13,20
80	42 3390 2273	13,20
120	42 3390 2276	13,20



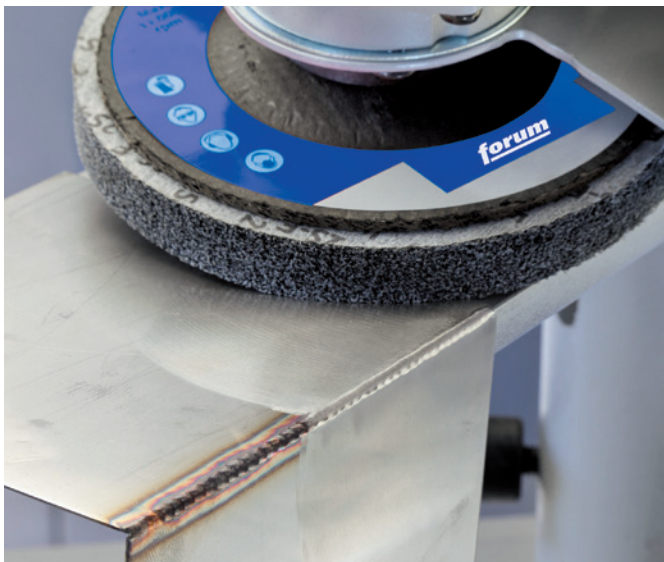

forum
Professional Solutions

Kompaktschleifscheibe

- Schleifvlies und Schleifmittel mit speziellem Kornbindemittelaufbau
- Glasgewebeteller
- Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang
- Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
- Für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Max. Drehzahl: 10000 min⁻¹

ab **16,80 €**



Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
115	42 3091 0010	16,80
115	42 3091 0013	19,90
125	42 3091 0016	20,40
125	42 3091 0019	24,20

Vlies

Hervorragende Ergebnisse, eine perfekte Oberflächenqualität und erhöhte Korrosionsbeständigkeit lassen sich durch den Einsatz von Vlies in Kombination mit einer intensiven Endbehandlung erzielen.

Ob per Hand oder maschinell angewendet – Vlies sorgt für den entscheidenden Feinschliff und verleiht Oberflächen sowohl optisch als auch haptisch ein hochwertiges Finish. Unebenheiten wie Rautiefen, leichte Verfärbungen oder feine Grate werden zuverlässig beseitigt.

Besonders vorteilhaft ist zudem, dass sich mit jedem Bearbeitungsschritt die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion weiter verbessert.

forum
Professional Solutions

Vliesfächerschleifscheibe

- Faservlies
- Glasgewebeteller
- Geeignet für Flächen- und Kantenschliff
- Vorbereiten und Nachpolieren von Schweißnähten, Vorbereiten von Lackierflächen sowie Entzundern und Entrosten
- Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoff und GFK sowie Stahl
- Tellerform: gewölbt
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm

ab **5,70 €**



Außen-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
115	13300	42 3390 3500	5,70
115	13300	42 3390 3503	5,70
115	13300	42 3390 3506	6,90
125	12200	42 3390 3509	6,10
125	12200	42 3390 3512	6,90
125	12200	42 3390 3515	6,90

Stützteller für Klett-Schleifscheiben

- Mittelharte Ausführung
- Aufnahmeart: Gewinde
- Aufnahmegröße: M14 x 2

ab **6,20 €**




für Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
115	42 3452 2010	6,20
125	42 3452 2013	6,40

Klett-Vliesschleifscheibe

- Korund
- Faservlies
- Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung)
- Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
- Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feiner Mattierungen auf Stahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff, GFK und Lack
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm

ab **2,40 €**

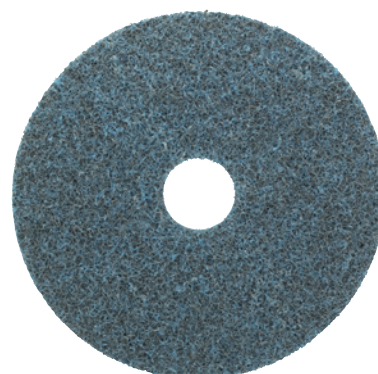

Außen-Ø mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
115	braun	42 3460 7016	2,90
115	rot	42 3460 7019	2,40
115	blau	42 3460 7022	2,40
125	braun	42 3460 7025	3,20
125	rot	42 3460 7028	2,80
125	blau	42 3460 7031	2,80



Grobreinigungsscheiben

Wenn stark verschmutzte Werkstoffoberflächen wieder freigelegt werden sollen, sind Grobreinigungsscheiben besonders gut geeignet. Diese, unter Fachleuten auch als CSD-Vliesscheiben bezeichnet, ermöglichen es, Rost, Lacke sowie andere Verunreinigungen mühelos mithilfe von Winkelschleifern, Geradschleifern oder Kleinschleifsystemen zu entfernen.

Darüber hinaus lassen sie sich zum Anrauen von alten Farben, Lacken, Kunststoffen und Gummiteilen einsetzen und sind ebenfalls zum Satinieren von Metallen geeignet.

forum
Professional Solutions

Grobreinigungsscheibe, extragrob

- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Außen-Ø: 150 mm
- Bohrungs-Ø: 13 mm
- Max. Drehzahl: 5350 min⁻¹

7,90 €



Bestell-Nr. 42 3090 7339

forum
Professional Solutions

Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller

- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Offen strukturiertes, flexibles Reinigungsvlies
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Schnelle Reinigungsleistung bei kühlem Schliff und hoher Anpassungsfähigkeit
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack
- Feinheitsgrad: grob
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm

ab 4,90 €

Außen-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
115	11000	42 3090 7310	4,90
125	10000	42 3090 7313	5,35




forum
Professional Solutions

Grobreinigungsscheibe

- Kunstharzgebundenes Silicium-Carbid-Korn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Offen strukturiertes, flexibles Reinigungsvlies
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Schnelle Reinigungsleistung bei kühlem Schliff und hoher Anpassungsfähigkeit
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack
- Feinheitsgrad: grob
- Bohrungs-Ø: 13 mm

Hinweis:
Aufspannbolzen wird benötigt.

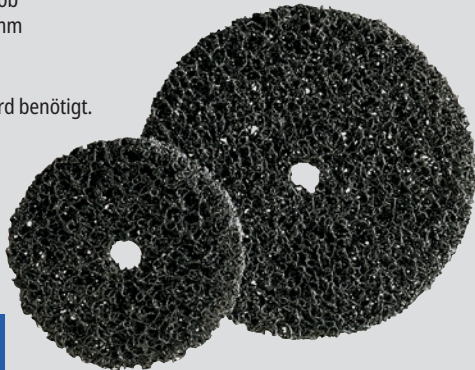

ab **4,20 €**

Außen-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
100	8000	42 3090 7330	4,20
150	5350	42 3090 7333	6,80



forum
Professional Solutions

Aufspannbolzen für Grobreinigungsscheiben

- Spannbereich 13 mm
- Aufspannbare Scheiben: 1
- Aufnahmegröße 6 mm
- Schaft zylindrisch



9,80 €

Bestell-Nr. 42 3090 7340

forum
Professional Solutions



Kegelbürste

- Gehärteter Stahldraht, gezopft
- Für schwere Reinigungsarbeiten
- Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen
- Besatzstärke: 0,5 mm
- Aufnahmeart: Gewinde
- Aufnahmegröße: M14x 2
- Max. Drehzahl: 12500 min⁻¹



ab **6,50 €**

Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bestell-Nr.	€
100	13	42 3670 5010	6,50
115	15	42 3670 5013	11,70

Ganzstahl-Schlackenhammer

- Ovalrohr Ø 20 mm
- Spitze Seite für punktuelle Arbeiten
- Keilförmige Seite für längere Schweißnähte
- Kopfgewicht: 370 g

5,20 €



Bestell-Nr. 42 7181 4750

forum
Professional Solutions

Handstielbürste, Stahldraht

- Stahldraht, glatt
- Körper aus Buchenholz
- Kanten abgerundet
- Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
- Besatzstärke: 0,35 mm, Besatzlänge: 145 mm, Gesamtlänge: 295 mm

ab **0,85 €**



Anzahl Reihen	Bestell-Nr.	€
2	42 3660 1010	0,85
3	42 3660 1013	0,95
4	42 3660 1016	1,15
5	42 3660 1019	1,25

forum
Professional Solutions

Handstielbürste, Stahldraht rostfrei

- Rostfreier Stahldraht, glatt
- Körper aus Buchenholz
- Kanten abgerundet
- Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
- Besatzstärke: 0,3 mm, Besatzlänge: 145 mm, Gesamtlänge: 295 mm

ab **1,95 €**



Anzahl Reihen	Bestell-Nr.	€
2	42 3660 3010	1,95
3	42 3660 3013	2,25
4	42 3660 3016	2,65
5	42 3660 3019	2,95





Kapselgehörschützer

- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen und Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahlbrahtkopfband mit Dual-Elasthansystem®
- Kapseln höhenverstellbar

Dämmwerte:

Classic: SNR = 27,7 dB(A), H = 30,1 dB(A), M = 25,9 dB(A), L = 17,3 dB(A)

Comfort: SNR = 31,9 dB(A), H = 34,8 dB(A), M = 30,4 dB(A), L = 21 dB(A)

Innovation: SNR = 36 dB(A), H = 38 dB(A), M = 34 dB(A), L = 28 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1

ab **8,90 €**



COMFORT



INNOVATION



CLASSIC

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
CLASSIC	gelb-schwarz	42 7211 4131	8,90
COMFORT	rot-schwarz	42 7211 4134	9,90
INNOVATION	orange-schwarz	42 7211 4137	10,90



Bügelbrille Eris

- Softpadtechnologie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen
- Mit Seitenschutz
- Längenverstellbare Bügel
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung:

Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik,
Montage-/Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Gewicht: 37 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

UV
SCHUTZ

11,90 €



Bestell-Nr. 42 7211 2024



Bügelbrille Pollux

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Kratzfest und beschlagfrei
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Material: Polycarbonat kratzfest und
beschlagfrei-Scheibe, Polyamid und TPE-Tragekörper

Gewicht: 32 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau-grau

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

4,90 €



Bestell-Nr. 42 7211 2015

blackweld

Schweißerjacke „Klasse 2“



- Aus Proban®-Gewebe
- Stehkragen mit Klettverschluss
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopf am Bundabschluss
- Keilförmige Seitenteile für bessere Passform
- Verlängerter Rückenbund
- Paspelierte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
- Ärmelenden mit Druckknopfverschluss
- Farbe: schwarz

Material: 100 % Baumwolle, 460 g/m²

Zulassung/Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2-A1,

EN ISO 11612:2015 A1,
B1, C1, E1, F1

ab **125,00 €**



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
48	42 7230 1610	125,00
50	42 7230 1613	125,00
52	42 7230 1616	125,00
54	42 7230 1619	125,00
56	42 7230 1622	135,00
58	42 7230 1625	135,00
60	42 7230 1628	139,00
62	42 7230 1631	149,00

blackweld

Schweißerhose „Klasse 2“



- Aus Proban®-Gewebe
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, davon eine keilförmige Sicherheitsschleife am hinteren Bund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Beintasche links mit aufgesetzter Universaltasche mit Patte und Klettverschluss
- Werkzeultasche rechts mit Patte und Klettverschluss
- Ergonomischer Kniebereich für besseren Tragekomfort
- Farbe: schwarz

Material: 100 % Baumwolle, 460 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611:2015

Klasse 2-A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1

ab **105,00 €**



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
48	42 7230 1710	105,00
50	42 7230 1713	105,00
52	42 7230 1716	105,00
54	42 7230 1719	105,00
56	42 7230 1722	109,00
58	42 7230 1725	115,00
60	42 7230 1728	119,00



Nappalederhandschuh Power Grip II

- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Gewebe und Klettverschluss

Material: Ziegenappaleder,
Handrücken aus Mikrogewebe

Farbe: schwarz-weiß

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Elektroindustrie,
Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau,
Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
8	42 7182 8350	3,85
9	42 7182 8353	3,85
10	42 7182 8356	3,85

3,85 €



2.1.2.1.X.



blackweld

Reinigungsgerät Brusher Plus

- Geeignet zum Entfernen von Anlauffarben mit gleichzeitiger Passivation zur Wiederherstellung der schützenden Chromoxidschicht
- Reinigen und Passivieren in einem Arbeitsgang
- Leicht und kompakt, sicherer Transport für mobile Einsätze im mitgelieferten Koffer
- Durch den Einsatz eines Kohlefaserpinsels lassen sich nahezu alle Bereiche einer Schweißnaht gezielt reinigen (Geländer, Kehl Nähte, etc.)
- Schiebehülse aus Teflon bündelt die Kohlefasern des Reinigungspinsels und optimiert den Reinigungsprozess
- Robuste Buchsen für sicheren und widerstandsarmen Stromübergang zur Handgriffleitung sowie zum Massekabel

Lieferumfang:

Reinigungsgerät, Transportkoffer,
2 m Massekabel mit Klemme,
3 m Handgriffleitung, Teflon®-Schiebehülse,
Kohlefaserpinsel, 1000 ml Elektrolyt Speed,
Weithalsbehälter, 3 m Kaltgerätekabel,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille

645,00 €



Bestell-Nr. 42 7182 3010



blackweld

Elektrolyt Reiniger Speed 1000 ml für BRUSHER PLUS X

- Zum Reinigen & Passivieren
- Besonders geeignet für matte Oberflächen

32,60 €



Bestell-Nr. 42 7182 3019

blackweld

Antispritzer 1404 BLACKWELD

- Schützen professionell vor Schweißspritzern und Anhaftungen beim Schweißprozess
- Schweißgut und Equipment wird aktiv geschützt
- Für alle gängigen Schweißverfahren geeignet.
- Gezielte Auswahl von hochwertigen Ölen und Additiven
- Alle Wirkstoffe sind kennzeichnungsfrei
- Punktuell und flächig auftragen möglich
- Silikonfrei
- Gebrauchsfertig
- Überschweißbar
- Lang anhaltende Wirkung

Inhalt: 0,4 l Sprühdose

2,15 €

Bestell-Nr. 42 7182 3079



blackweld

Keramikspray BLACKWELD

- Langzeitschutz von Strom- und Schweißgasdüse vor Schweißspritzern und Anhaftungen
- Hochtemperaturbeständige Schutzschicht
- Lässt sich nach dem Schweißen leicht entfernen
- Bis zu 8 Std. wirkenden Schutzfilm.
- Hervorragende Haftung der Beschichtung
- Trocknungszeit innerhalb weniger Sekunden
- Hohe Abrasionsfestigkeit

Inhalt: 0,4 l Sprühdose

11,20 €

Bestell-Nr. 42 7182 3091



Polier-Set PROFI, 10-teilig

- Zum Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren auf Stahl, Edelstahl und NE-Metall

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:

- 2 Polierringe Sisal/Tuch, Ø 100 mm
- 2 Polierringe NOTIFLEX® 914, hartes Vlies, Ø 100 mm
- 2 Polierringe NOTIFLEX® 925, weiches Vlies, Ø 100 mm
- 3 Polierpasten weiß; blau; braun
- 1 Spannschaft Ø 6 mm

31,90 €

Bestell-Nr. 42 3210 5010



Herausgeber



A.BRICKWEDDE
Technischer Handel GmbH & Co. KG

Standort Osnabrück

Albert-Brickwedde-Str. 2 ■ 49084 Osnabrück
Telefon +49 541 58485-0

Standort Lingen

Rheiner Str. 131 ■ 49809 Lingen
Telefon +49 541 58485-0

www.a-brickwedde.de
info@a-brickwedde.de